
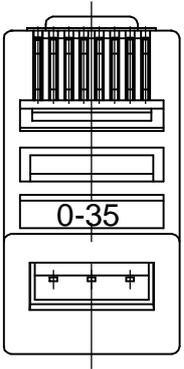

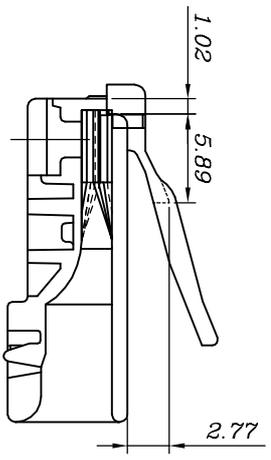
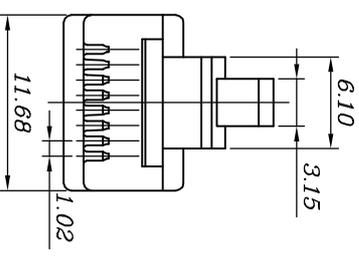


REV	更改	DATE	图日期	MODIFICATION	设变内容	DRAWN	修改
-----	----	------	-----	--------------	------	-------	----

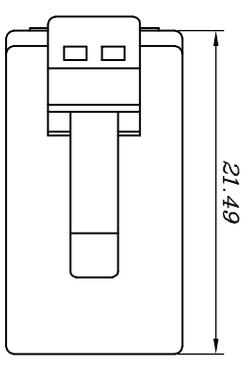

ITEM: _____

BLADE:	E	Y	Z	A	YL	ZL
Drawing						
Mark						
GOLD PLATING	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"	
Mark						
					CABLE TYPE	ROUND
					Mark	FLAT

客户用产品图

EXW		NINGBO 宁波卓新通讯插件有限公司	
NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD			
DIMENSION IN mm (Inch)	材原	图号	名称
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	MATERIAL	DWG NO	TITLE
.X±0.20	PC	PLUG-017	P88R5Z50V2T
.XX±0.10			
.X°±5°			
.XX°±2°			
审核	核对	制图	比例
APPROVAL	CHECKED	DRAWN	SCALE
		Lucia	2/1
			张数
			1/1
			更改
			REV
			A

1. 电器：
UL应用最大250VOLT S AC.
介质耐电压伏特数：500VOLT S AC.
绝缘阻抗：500 百万欧姆。
终端阻抗：在环境测试后最大可承受35万欧姆终端阻抗
2. 机构
拉力测试：至少19.6N/PCS.
耐力测试：至少200次之插拔测试
3. 材质表面处理
塑胶壳：聚碳酸酯,UL-94V-0 or UL94V-2.
颜色：透明,或者其他颜色亦可
金片：磷铜片。
导体：多股线&单股线,24AWG,26AWG.
镀金厚度：3u"~50u",皆可提供