

Анкерный зажим Crosver ASF

Назначение

Анкерный зажим Crosver ASF предназначен для построения воздушных линий с использованием волоконно-оптического кабеля некруглого сечения.

Анкерный зажим ASF обеспечивает подвес, простую и быструю фиксацию оптического кабеля FTTH типа «8» с несущим тросом (2,0×5,3 мм). на опорах, стенах и других поверхностях.


Конструкция

Анкерный зажим ASF имеет легкий и прочный металлический корпус с проволоочной петлей, клиновидную вставку и плоскую вставку с многочисленными выступами.

В зависимости от материалов корпуса и вставки выпускаются три



Тип		ASF-S	ASF-SS	
1	Корпус зажима	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
2	Клин			Нержавеющая сталь
3	Вставка			Пластик
4	Петля			Нержавеющая сталь

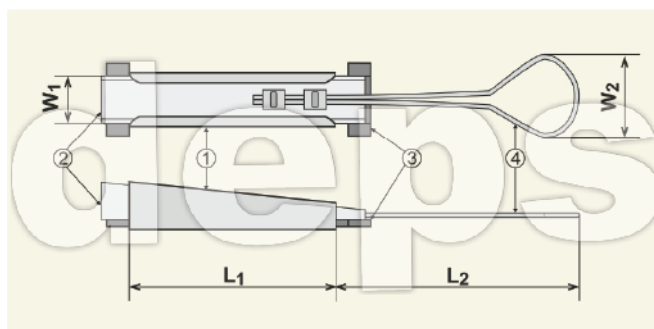

Технические характеристики

Тип	ASF-S	ASF-SS/ASF-SSP
Длина корпуса(L1), мм	45	65
Длина петли (L2), мм	105	
Ширина корпуса (W1), мм	15	
Ширина петли (W2), мм	25	20
Минимальная разрушающая нагрузка, кг	50	70
Температурный диапазон эксплуатации, °C	-40....+60	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	150×15×12	195×15×15
Вес, кг	0,03	0,04
Диаметр зажимаемого элемента, мм	2,0×5,3	